

# PFT G 4 super

## Мощная комплектация для Вашего объекта

Разработана для использования с установкой Silomat и силосами. Эта машина может предложить индивидуальное решение для каждого объекта и позволяет осуществлять продолжительные работы благодаря встроенному датчику уровня. Имеется возможность использования как D, так и R насосов. Всё это в совокупности даёт множество преимуществ на объекте.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 41 41 71
Рабочее давление	макс. 30 бар
Производство	макс. 85 л / мин
Дальность подачи	до 50 м
Двигатель	400 В, 3 ф, 50 Гц, 5.5 кВт, 400 об/мин
Ротор/Статор	TWISTER D 6-3
Пистолет	DN25-360° S14 200 Geka
Воздушный компрессор	COMP M-250 Handy, 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.9 кВт, 250 л / мин
Выход раствора	DN35 М
Растворный шланг	RONDO DN25 – 15 м
Воздушный шланг	DN12 Ewo   Geka – 15 м
Водяной насос	AV 1000 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.6 кВт
Объем бункера	145 литров
Габариты: Д/Ш/В	1,200 / 720 / 1,530 мм
Высота наполнения	910 мм
Общий вес	~308 кг


#### Примечание:

Дальность подачи зависит от свойств используемых материалов

	400 V
	5.5 kW
	3 Ph
	85 l/min



# ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

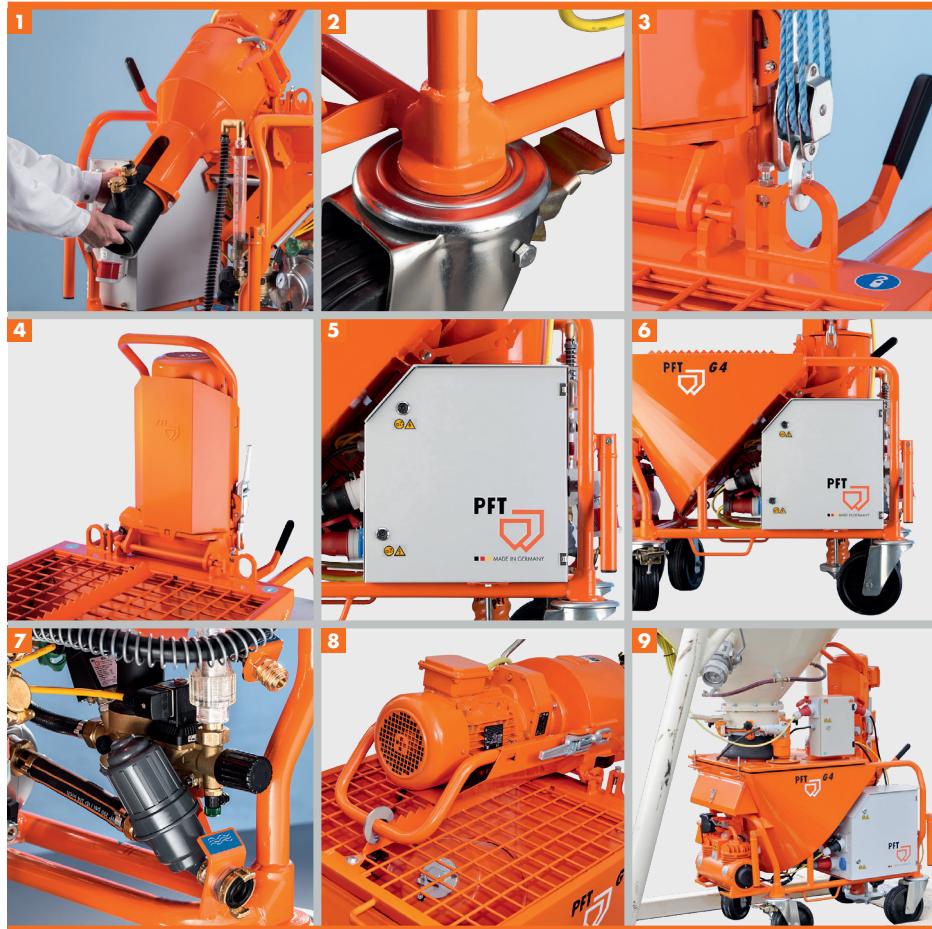

- 1 Легкая очистка - резиновая зона смешивания с фланцами для D и R пар
- 2 Усиленная трубчатая рама и надежно собранные колеса
- 3 Транспортировочный трос и проушины
- 4 Кожух предотвращает завихрения пыли в приемном бункере
- 5 Большой удобный шкаф управления с защитой от пыли
- 6 Все выключатели и индикаторы находятся с одной стороны
- 7 Большой фильтр воды с мелкими ячейками
- 8 Надежная фиксация смесительной башни при монтаже шнека и уменьшение высоты станции при транспортировке
- 9 Простое, быстрое и эффективное наполнение машины материалом:
  - с помощью вдувного колпака
  - с помощью мешков
  - с помощью пневмотранспортной установки PFT SILOMAT
- 10 Регулировка интенсивности смешивания благодаря двум входам для воды
- 11 Безопасная транспортировка благодаря фиксации колес
- 12 Удобна в обслуживании - открытый доступ к водяной и воздушной арматуре
- 13 Датчик уровня смеси предотвращает появление слишком жидкого раствора

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовые штукатурки
- Известково-гипсовые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Теплоизолирующие штукатурки
- Растворы для стыков и щелей
- Армирующие и клеящие растворы
- Растворы для изоляции
- Наливные полы
- И многое другое

## АКСЕССУАРЫ

- Электрокабель 5 x 4 мм<sup>2</sup>, RED 5-32 A - 50 м
- Пылесос для G 4 в сборе
- Вдувной колпак с кабелем и датчиком уровня
- Транспортировочный рукав
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo

## АРТИКУЛ.

- |             |  |
|-------------|--|
| 20 42 39 00 |  |
| 00 53 97 16 |  |
| 20 60 02 13 |  |
| 00 47 18 74 |  |
| 00 42 00 58 |  |
| 00 41 89 75 |  |



## Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.  
[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpften](http://www.youtube.com/knaufpften)

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

## Центральное управление

Московская область., Красногорск,  
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

Сайт [www.pft.net](http://www.pft.net)

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 super – RUS/06.20/PFT