

PFT RITMO FC-400V double mix

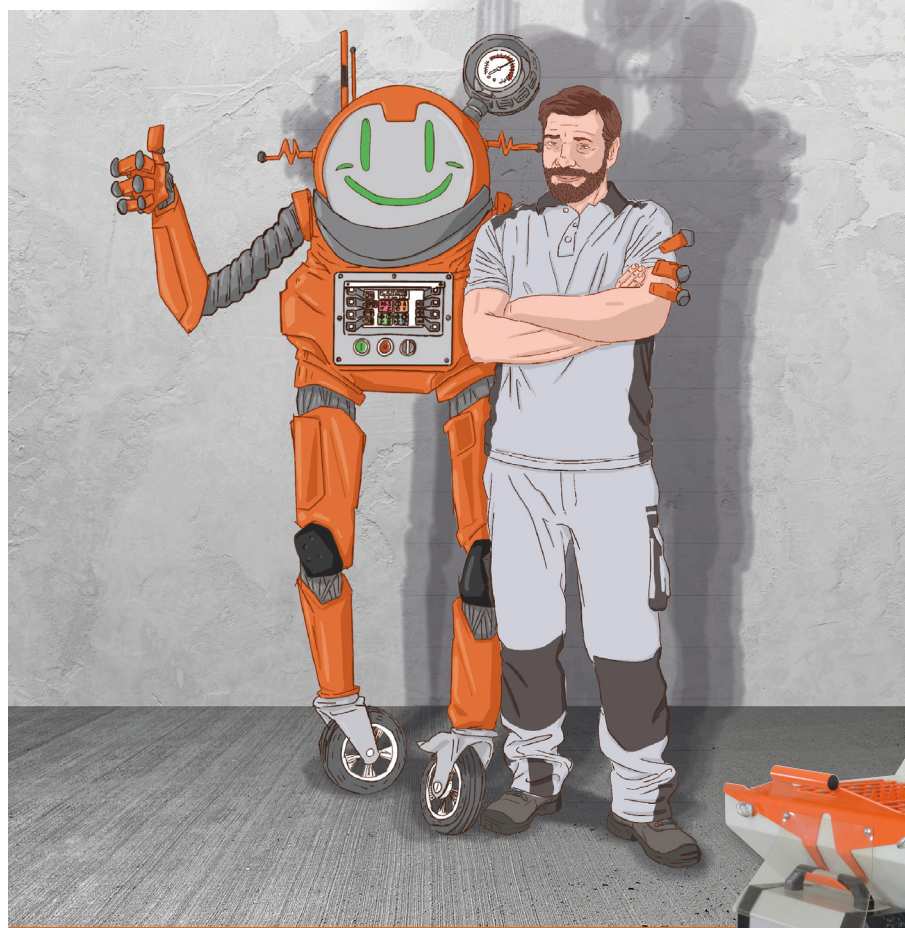
La pompe de mélange compacte avec commande PFT Control

Pompe de malaxage pratique et compacte avec des poignées ergonomiques pour chaque composant. Pour la première fois équipée de la commande PFT Control, qui permet une utilisation facile et intuitive et d'afficher des messages d'erreurs dans de nombreuses langues.

NOUVEAU

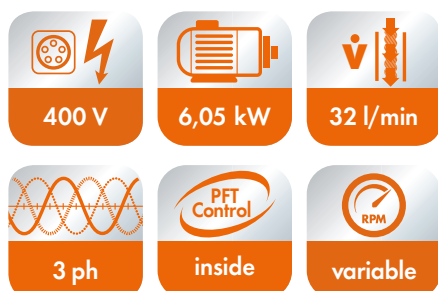
Un outil performant:

la commande PFT Control.





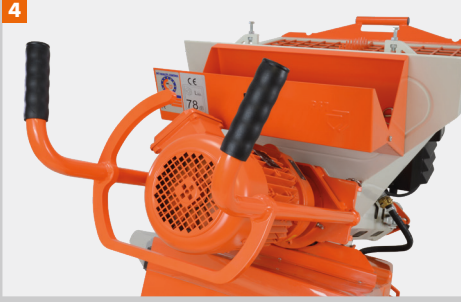


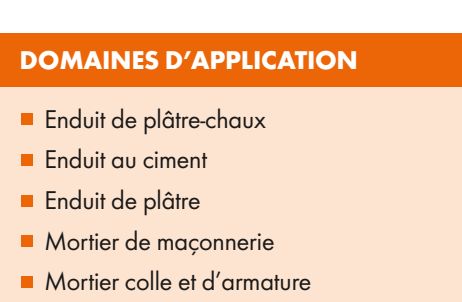
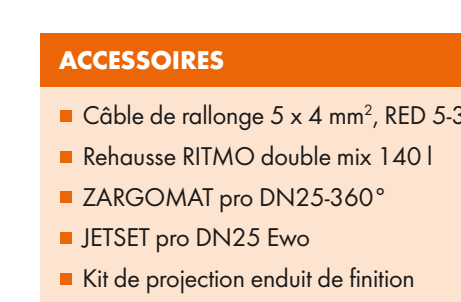
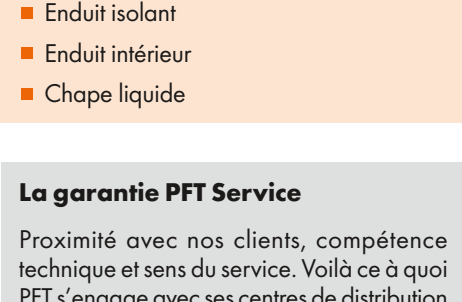
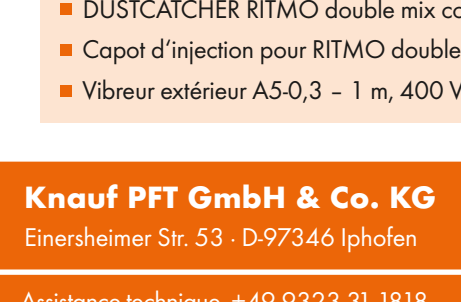
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ DONNÉES

Référence	00651176
Puissance de pompage	jusqu'à 32 l/min, réglage en continu
Longueur de pompage	jusqu'à 50 m
Pression de service	25 bar max.
Rotor/stator	TWISTER D 8-2 PIN
Moteur d'entraînement	400 V, 3 ph, 50 Hz, 6,05 kW, 292 tr/min
Tube de malaxage	Caoutchouc
Sortie du matériau	DN35 femelle
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 10 m
Pompe à eau	AVP 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
Compresseur d'air	COMP P200, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Lance de projection	DN25-360° S14 200 Geka
Hauteur de remplissage	1.000 mm
Volume du réservoir	85 l
Dimensions: L/l/H	1.750 / 1.360 / 1.145 mm
Poids	~ 172 kg



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

APERÇU DES AVANTAGES

		<p>1 Commande PFT Control</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protection par mot de passe - Stop-Control - Messages d'erreurs compréhensibles - Commande du vibreur - Indicateur digital du débitmètre d'eau
		<p>2 Technique de malaxage longlifeDRIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malaxage parfait et respectueux du matériau - Durée de vie prolongée du rotor/stator - Géométrie plate favorisant le pompage - Puissance de pompage accrue avec un régime plus faible grâce aux chambres de grande taille et à une excentricité élevée
		<p>3 Zone de malaxage longue</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume de malaxage 2,5 fois plus important - Zone de malaxage en caoutchouc <p>3 Unité de pompage TWISTER D 8-2 PIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parfaite pour les enduits de ciment et de chaux - Augmentation constante de la pression à mesure que le volume du matériau se réduit - Unité de pompage rabattable - Amovible sans outils - Bride d'aspiration mixte pour pompes D et R
		<p>4 Poignées ergonomiques sur tous les composants</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bride basculante moteur, trémie réceptrice, châssis mobile <p>5 Compresseur à air COMP P-200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aucune réduction de l'air due à la chaleur - Facilement maniable sur les chantiers - Dispositif d'arrêt de la pression protégé contre les salissures - Facilement amovible grâce à un poids faible de 14 kg seulement
		<p>6 Caisse à outils intégrée</p>

DOMAINES D'APPLICATION	ACCESSOIRES	RÉF.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Enduit de plâtre-chaux ■ Enduit au ciment ■ Enduit de plâtre ■ Mortier de maçonnerie ■ Mortier colle et d'armature ■ Enduit isolant ■ Enduit intérieur ■ Chape liquide 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m ■ Rehausse RITMO double mix 140 l ■ ZARGOMAT pro DN25-360° ■ JETSET pro DN25 Ewo ■ Kit de projection enduit de finition ■ DUSTCATCHER RITMO double mix complet ■ Capot d'injection pour RITMO double mix ■ Vibreur extérieur A5-0,3 – 1 m, 400 V, 3 ph, 50 Hz 	<p>20423900</p> <p>00773773</p> <p>00420058</p> <p>00418975</p> <p>00232106</p> <p>00660718</p> <p>00773772</p> <p>00655063</p>

<p>La garantie PFT Service</p> <p>Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.</p>	<p>Knauf PFT GmbH & Co. KG</p> <p>Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen</p> <p>Assistance technique +49 9323 31-1818</p> <p>Téléphone +49 9323 31-760</p> <p>Télécopie +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p>	<p>Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.</p> <p>RITMO FC-400V double mix – FR/01.23/PFT</p>
--	--	--



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/doublemix
www.youtube.com/knaufpft